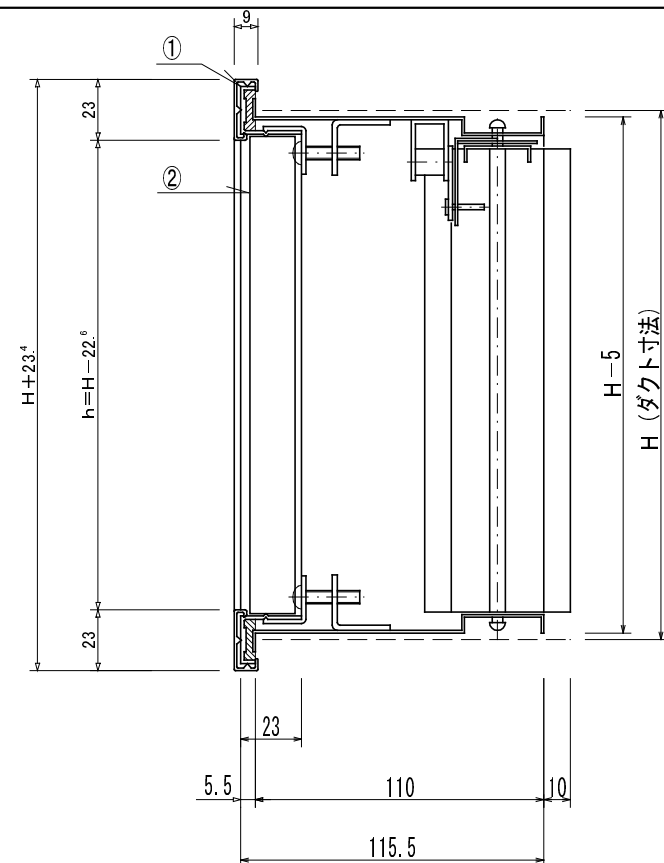
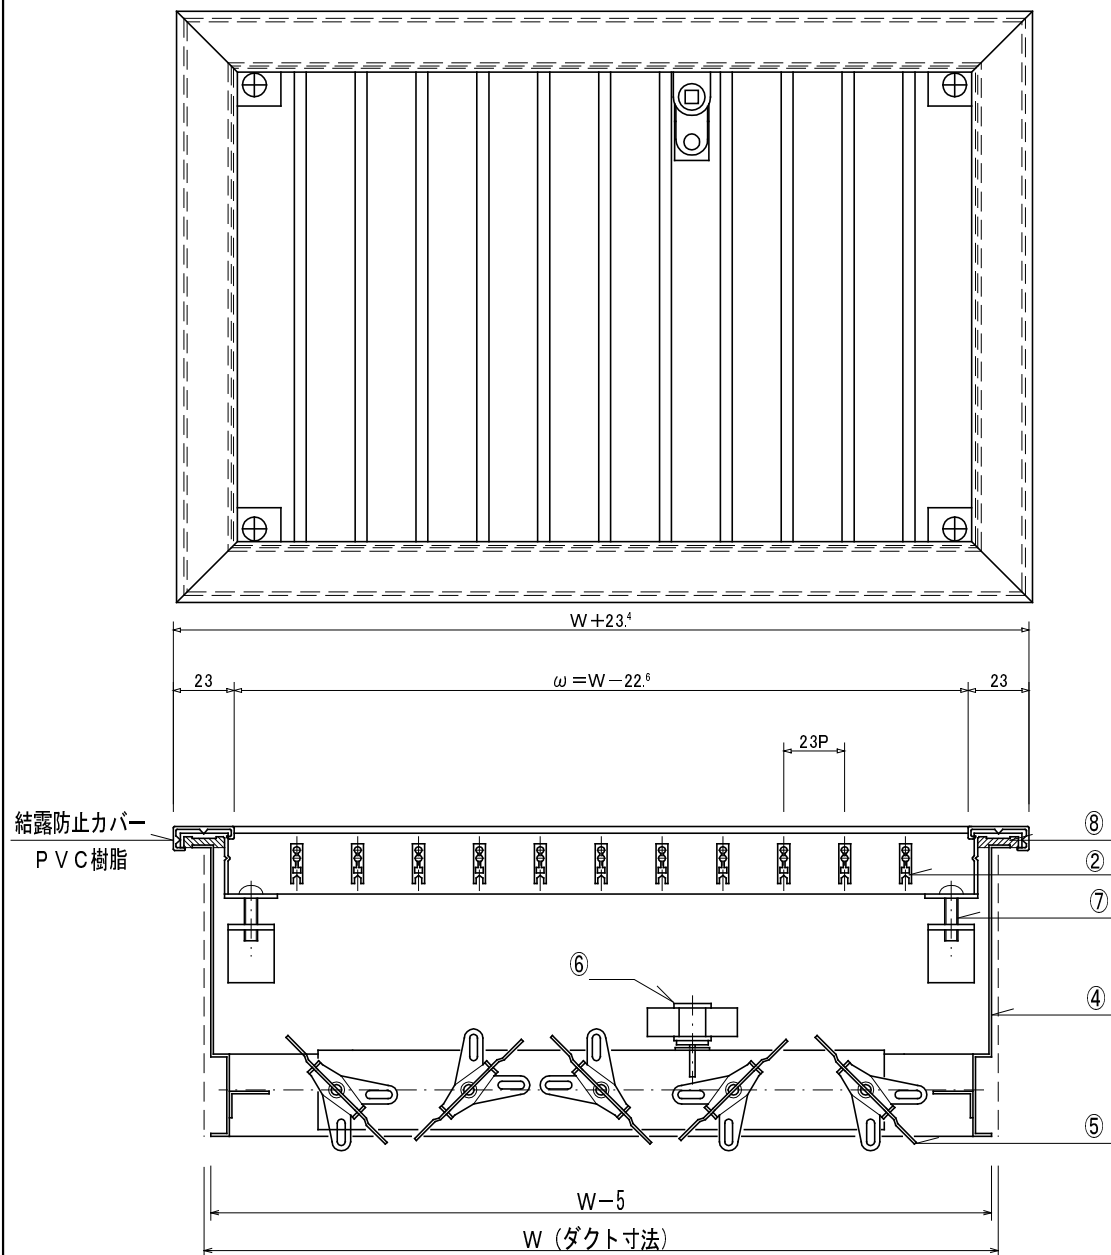


羽根補強要領
有効寸法 $h > 800$

No.	W	H	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				

No.	品名	材質	備考
①	フェース額縁	アルミ材 $t=1.3$	JIS G 4100
②	フェース羽根	アルミ材 $t=0.6$	JIS G 4100
③	補強用バー	アルミ材 $t=3.0$	JIS G 4100
④	シャッターケーシング	SECC $t=1.0$	JIS G 3144
⑤	シャッター羽根	SECC $t=1.0$	JIS G 3144
⑥	シャッター羽根操作金具	SECC	JIS G 3144
⑦	フェース取付ビス	M5x22	
⑧	スポンジパッキン		

製品名	結露防止型 G V S				
尺度	NON	承認	検図	設計	製図
アスカコーポレーション株式会社					2012/08/15
					20120253

仕様

仕 上 : 額縁 メラミン樹脂焼付塗装
シャッター 黒色防食塗装
最大寸法 : $W \times H = 1.0\text{m}^2$ 以下
長辺寸法 ≤ 1600 以下

最小寸法 : $W = 100$ $H = 100$
※最大寸法が上記範囲を超える場合は
完全分割となります